

CENTRALE UNIT

1 DEUR

⊕ Ideaal voor een geïsoleerde of secundaire deur bedienen

⊕ Economische oplossing



HANDLEIDING



03-0102



www.intratone.info

ASSORTIMENT VAN CENTRALE UNIT

1-deurs centrale unit – REAL-TIME


03-0102

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

		03-0102
AFMETINGEN (B x H x D)	Centrale	74 x 59 x 18 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 45°C
	Beschermingsindex	IP40
FUNCTIES	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12 VDC 5A – 24 VDC 2,5A
	Maximaal aantal badges/afstandsbedieningen	3.000
	Aantal toetsenbordcodes	40
	Aantal woningen	200
AANVULLENDE INFORMATIE	Passleutel	✓
	Gebeurtenissen met tijdstempel	✓
	Toegang tot logbestanden	✓
	Jaarlijkse klok	✓
	Zelfdiagnose	✓
	Alarm	1 (+3 indien 12-0110)
	Maximaal aantal intercoms	1
	Aantal relais	1 (+3 indien 12-0110)

* Met dit bedieningspaneel beheert u uitsluitend Intratone-badges en afstandsbedieningen.

VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

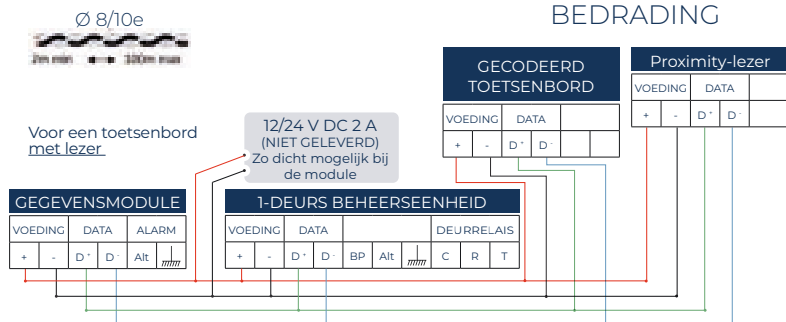

Centraal - Intercom	4 draden (2 getwiste paren)
Centraal - Module	4 draden (2 getwiste paren)
Centraal - HF-lezer of -ontvanger of gecodeerd toetsenbord	4 draden (2 getwiste paren)