

CENTRALE UNIT

2 DEUREN

- + Beheer van 1 tot 4 toegangen
- + Kan gekoppeld worden aan een uitbreidingskaart



HANDLEIDING



03-0101



Beheer in real-time
www.intratone.info

ACCESSOIRES

ASSORTIMENT VAN CENTRALE UNIT


2-deurs centrale unit – REAL-TIME

03-0101

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (B x H x D)	Centrale	155 x 110 x 55 mm
	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
OMGEVING	Beschermingsindex	IP40
	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12 VDC 5A – 24 VDC 2,5A
FUNCTIES	Maximaal aantal badges/afstandsbedieningen	7.000
	Aantal toetsenbordcodes	40
	Aantal woningen	1.000
	Gebeurtenissen met tijdstempel	✓
AANVULLENDE INFORMATIE	Toegang tot logbestanden	✓
	Jaarlijkse klok	✓
	Zelfdiagnose	✓
	Alarm	2 (+2 indien 12-0109)
	Maximaal aantal intercoms	1 (+2 audio-intercoms alleen indien 12-0109)
	Aantal relais	2 (+2 indien 12-0109)

VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

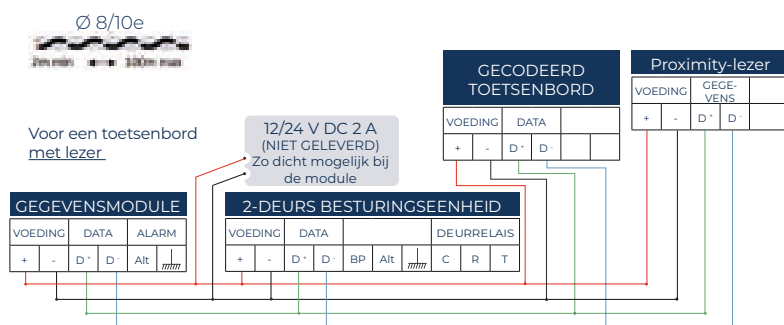

Centraal - Intercom	4 draden (2 getwiste paren)
Centraal - Module	4 draden (2 getwiste paren)
Centraal - Lezer of HF-ontvanger of gecodeerd toetsenbord	4 draden (2 getwiste paren)