



CENTRALES VOOR 1 DEUR READ/WRITE

- ✓ Voor het beheren van één afzonderlijke deur
- ✓ Betaalbare oplossing
- ✓ Ideaal voor achter- en zij-ingangen e.d.



03-0103-NL Centrale voor 1 deur



VANDALISME-
BESTENDIG



GESCHIKT VOOR IEDEREEN



BEHEER OP AFSTAND
ONLINE

www.intratone.com



TIP

Uitneembaar geheugen/ backup te downloaden van USB-Stick



INTERESSANT FEIT

Proximity lezer geleverd bij de centrale

BEHEERSWIJZE

Lezen/Schrijven	•
1 deur	•

FUNCTIES

Compatibel met MIFARE-Badges	nee
Mastersleutel	•
Tijdblok voor vrije toegang	•
Tijdsvermeldings overzicht*	2.000


CAPACITEIT

Maximumaantal badges / afstandsbedieningen	2.500
--	-------

Deze centrale werkt alleen met INTRATONE badges en afstandsbedieningen

* met de draagbare terminal (12-0111)

TECHNISCH SCHEMA

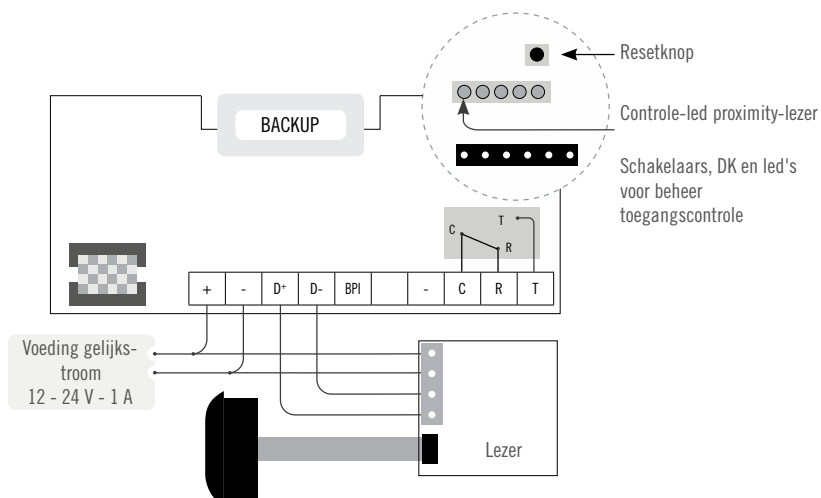

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

Centrale 10 tot 24 V DC 1 A

BEKABELING

Centrale - Lezer

4 draden - Ø 0,5 mm - 100 m

4 draden - Ø 0,8 mm - 200 m

AFMETINGEN (B X H X D)

Lezer 38 x 42 x 17,5 mm

Leeskop 41 x 72 x 17,5 mm

Centrale met gesloten behuizing 74 x 59 x 18 mm

OMGEVING

Bedrijfstemperatuur -10°C tot +45°C

Opslagtemperatuur -20°C tot +70°C

Beschermingsklasse centrale IP40

Beschermingsklasse lezer IP50

Beschermingsklasse leeskop IP68



03-0104-NL Lichte centrale 1 deur



VANDALISME-
BESTENDIG



GESCHIKT VOOR IEDEREEN



BEHEER OP AFSTAND
ONLINE
www.intratone.com



BEHEERSWIJZE

Lezen/Schrijven	•
1 deur	•

FUNCTIES


Compatibel met MIFARE-Badges	nee
Mastersleutel	•
Tijdblok voor vrije toegang	nee
Tijdsvermeldings overzicht*	nee

CAPACITEIT

Maximumaantal badges / afstandsbedieningen	1.000
--	-------

*Deze centrale werkt alleen met INTRATONE
badges en afstandsbedieningen*

TECHNISCH SCHEMA

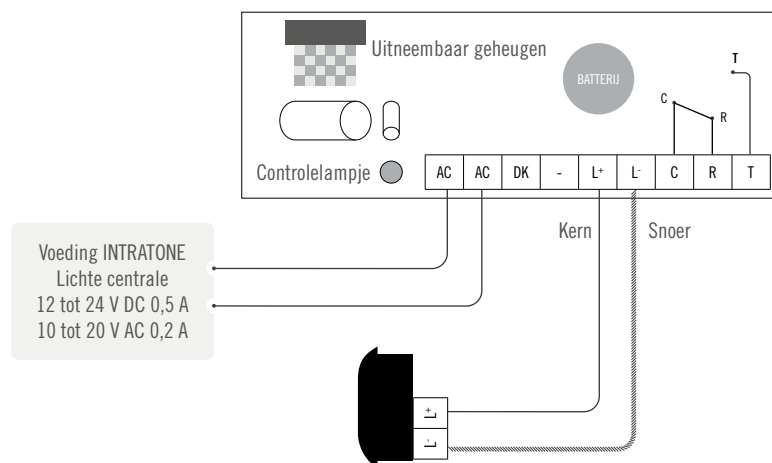

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

INTRATONE Lichte centrale
12 tot 24 V DC 0,5 A
12 tot 15 V AC (min. 2 V A)

BEKABELING

INTRATONE Lichte centrale
Leeskop 1 coaxkabel - 50 ohm - Max. 10 m
Druknop deur Ø 0,8 mm gevlochten - max. 2 m

AFMETINGEN (B X H X D)

Leeskop Ø 40 x 7 mm
Centrale met gesloten behuizing 74 x 59 x 18 mm

OMGEVING

Bedrijfstemperatuur -10°C tot +45°C
Opslagtemperatuur -20°C tot +70°C
Beschermingsklasse centrale IP40
Beschermingsklasse leeskop IP68

ASSORTIMENT CENTRALES

ARTIKELNUMMERS		READ-WRITE (RW)-BEHEER	ONZE TARIEVEN
03-0103-NL	Centrale unit 1 deur met proximity lezer - R/W		
03-0104-NL	Centrale unit Licht 1 deur met proximity lezer - R/W		
ACCESSOIRES			
12-0101	Opbouw behuizing - Afwerking RVS		
12-0107	Inbouw behuizing - Afwerking RVS		