

DINA INTERCOM MET KNOPPEN

- + Inbouwinstallatie
- + Digitale weergave van namen
- + Tot **56 knoppen** (meer op aanvraag)
- + Handsfree proximity-lezer
- + Gecodeerd toetsenbord met **12 verlichte** toetsen



HANDLEIDING



4-knops intercom met roestvrijstalen afwerking 27-3007



www.intratone.info

ASSORTIMENT KNOPPEN- INTERCOM

			1 INTERCOM MET KNOPPEN ZONDER TOETSENBOORD	1 INTERCOM MET KNOPPEN MET TOETSENBOORD	1 INTERCOM MET KNOPPEN ZONDER TOETSENBOORD + 1 CENTRALE UNIT BEHEER 1 DEUR	1 INTERCOM MET KNOPPEN MET TOETSENBOORD + 1 CENTRALE UNIT BEHEER 1 DEUR
4 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3001		27-3007	28-3001	28-3007
8 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3002		27-3008	28-3002	28-3008
12 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3003		27-3009	28-3003	28-3009
16 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3004		27-3010	28-3004	28-3010
20 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3005		27-3011	28-3005	28-3011
24 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3006		27-3012	28-3006	28-3012
28 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3020		27-3013	28-3020	28-3013
32 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3021		27-3014	28-3021	28-3014
36 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3022		27-3015	28-3022	28-3015
40 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3023		27-3016	28-3023	28-3016
44 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3024		27-3017	28-3024	28-3017
48 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3025		27-3018	28-3025	28-3018
52 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3026		27-3019	28-3026	28-3019
56 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3027			28-3027	

ACCESSOIRES DINA INTERCOM		4 knoppen ZONDER toetsenbord	4 oproepknoppen MET toetsenbord OF tot 8 oproepknoppen ZONDER toetsenbord	8 oproepknoppen MET toetsenbord OF tot 24 oproepknoppen ZONDER toetsenbord	24 oproepknoppen MET toetsenbord OF tot 40 oproepknoppen ZONDER toetsenbord	40 oproepknoppen MET toetsenbord OF tot 56 oproepknoppen ZONDER toetsenbord
Beschermkap	RVS afwerking	12-0172 L 156,50 x H 347 x D 35 mm	12-0173 L 156,50 x H 447 x D 35 mm	12-0174 L 265,50 x H 447 x D 35 mm	12-0175 L 375,50 x H 447 x D 35 mm	12-0176 L 485,50 x H 447 x D 35 mm
Opbouwdoos	RVS afwerking	12-0166 L 156,50 x H 351,50 x D 50 mm	12-0170 L 156,50 x H 451,50 x D 50 mm	12-0169 L 266,50 x H 451,50 x D 50 mm	12-0168 L 376,50 x H 451,50 x D 50 mm	12-0167 L 486,50 x H 451,50 x D 50 mm

INTERCOM

AFMETINGEN	4 tot 8 knoppen	B 150 mm
	8 knoppen + toetsenbord OF tot 24 knoppen zonder toetsenbord	B 260 mm
	24 knoppen + toetsenbord OF tot 40 knoppen zonder toetsenbord	B 370 mm
	40 knoppen + toetsenbord OF tot 56 knoppen zonder toetsenbord	B 480 mm
	3 blokken (koepel / oproepknoppen / lezer)	Hoogte 345 mm
	4 blokken (koepel / oproepknoppen / toetsenbord / lezer)	Hoogte 445 mm
OMGEVING	Diepte	D 2,50 mm
	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54 / IK08
APPARATUUR TOEGANGSCONTROLE	Gecodeerd toetsenbord	Optioneel
	Handsfree proximity-lezer	✓
INSTALLATIE	Buiten / Binnen	✓
	Inbouw	✓
AANVULLENDE INFORMATIE	Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid	✓
	Ringleiding	Als toetsenbordoptie
	Verlicht display	✓
	Beeldscherm: 2 regels van 16 tekens	✓
	Duur van de verbinding	40 seconden
	Brailletoetsenbord	Als toetsenbordoptie
	Weergavenaam of appartementnummer tijdens tijdslots	✓
	Functionele berichten: (oproep bezig...) Spraaksynthese	✓
	Anti-storing (I)	✓
	Geluids niveauregeling zonder demontage	✓
	Automatische doorschakeling bij geen gehoor	✓

(1) Apparaat dat voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaaldelijke oproepen.

INFORMATIE OVER MANAGEMENTCENTRA? Zie pagina's 60 en 61

CENTRALE



1 deur - 03-0102

CENTRALE KENMERKEN	Maximaal aantal beheerde accommodaties	56
	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A

KEUZE VAN SERVICEPAKKET

**NIET VERGETEN,
VOEG UW SERVICEPACK TOE!**


**KLASSIEK
SERVICEPAKKET**

**XL
SERVICEPAKKET
ALLES INBEGREPEN**

**PREPAID
15 JAAR
ALLES INBEGREPEN**

4G-IP-MODULEKENMERKEN	4G-IP-module	Gedeporteerd
	Aantal intercom(s) per 4G-IP-module (video)	1 tot 3 (afhankelijk van het type centrale unit)

VEREENVOUDIGD SCHEMA* EN BEDRADING

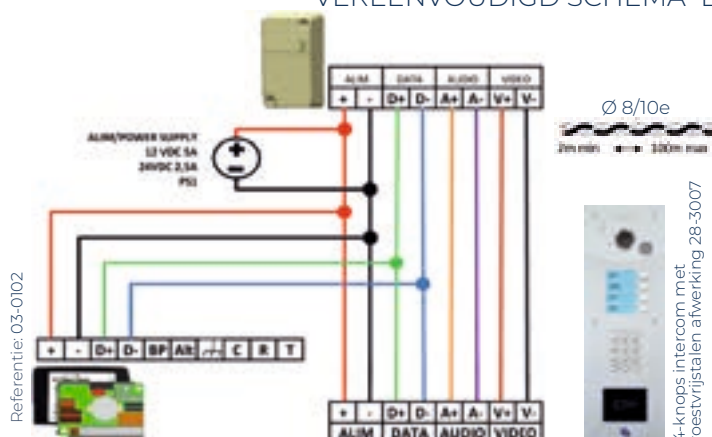

1 deur - 03-0102	
4G-IP-module Centraal	4 draden (2 getwiste paren)
Centraal Intercom	4 draden (2 getwiste paren)
Intercom 4G-IP-module	4 draden (2 getwiste paren)

*Diagram van centraal 1-deurs.