

DINA INTERCOM MET KNOPPEN

- ⊕ Opbouwmontage
- ⊕ Blokconstructie
- ⊕ Digitale weergave van namen
- ⊕ Tot **24 knoppen**
- ⊕ **Handsfree** proximity-lezer
- ⊕ Gecodeerd toetsenbord met **12 verlichte** toetsen



HANDLEIDING



4-knops intercom met antracietkleurige afwerking 27-0007



Beheren in real-time
www.intratone.info

ASSORTIMENT DINA INTERCOMS

			1 INTERCOM MET KNOPPEN ZONDER TOETSENBOARD	1 INTERCOM MET KNOPPEN MET TOETSENBOARD	1 INTERCOM MET KNOPPEN ZONDER TOETSENBOARD + 1 BEHEERSEENHEID 1 DEUR	1 INTERCOM MET KNOPPEN MET TOETSENBOARD + 1 BEHEERSEENHEID 1 DEUR
4 oproepknoppen		Antraciet afwerking	27-0001	27-0007	28-0001	28-0007
8 oproepknoppen		Antraciet afwerking	27-0002	27-0008	28-0002	28-0008
12 oproepknoppen		Antraciet afwerking	27-0003	27-0009	28-0003	28-0009
16 oproepknoppen		Antraciet afwerking	27-0004	27-0010	28-0004	28-0010
20 oproepknoppen		Antraciet afwerking	27-0005	27-0011	28-0005	28-0011
24 oproepknoppen		Antraciet afwerking	27-0006		28-0006	

INTERCOM

AFMETINGEN	4 tot 8 knoppen	H 118 mm
	12 tot 24 knoppen	H 225 mm
	3 modules (camera / oproepknoppen / lezer)	H 300 mm
	4 modules (camera / oproepknoppen / toetsenbord / lezer)	H 400 mm, D 27 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP53 / IK08
APPARATUUR TOEGANGSCONTROLE	Gecodeerd toetsenbord	Optioneel
	Handsfree proximity-lezer	✓
INSTALLATIE	Buiten / Binnen	✓
	Opbouw	✓
AANVULLENDE INFORMATIE	Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid	✓
	Ringleiding	✓
	Verlicht display	✓
	Beeldscherm: 2 regels van 16 tekens	✓
	Duur van de verbinding	40 seconden
	Brailletoetsenbord	Als toetsenbordoptie
	Weergavenaam of appartementnummer tijdens tijdslots	✓
	Functionele berichten: (oproep bezig...) Spraaksynthese	✓
	Anti-storing (I)	✓
	Geluids niveauregeling zonder demontage	✓
	Automatische doorschakeling bij geen gehoor	✓

(1) Apparaat dat voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaaldelijke oproepen.

➔ INFORMATIE OVER MANAGEMENTCENTRA? Zie pagina's 60 en 61

CENTRALE

CENTRALE KENMERKEN	Maximaal aantal beheerde accommodaties	24
	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A
SYSTEEM	Aantal relais	1 (+3)



1 deur - 03-0102

KEUZE VAN SERVICEPAKKET

**NIET VERGETEN,
VOEG UW SERVICEPAKKET TOE!**


**KLASSIEK
SERVICEPAKKET**

**XL
SERVICEPAKKET
ALLES INBEGREPEN**

**PREPAID
15 JAAR
ALLES INBEGREPEN**

4G-IP-MODULEKENMERKEN	4G-IP-module	Gedeporteerd
	Aantal intercom(s) per 4G-IP-module (video)	1 tot 3 (afhankelijk van het type centrale unit)

VEREENVOUDIGD SCHEMA* EN BEDRADING

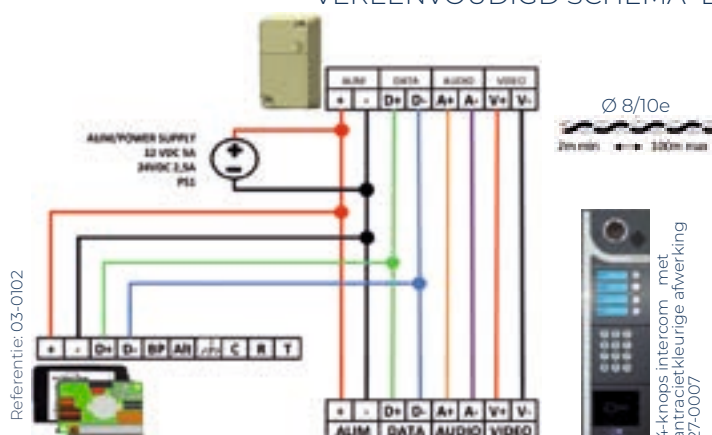

1 deur - 03-0102

4G-IP-module Centraal	4 draden (2 getwiste paren)
Centraal Intercom	4 draden (2 getwiste paren)
Intercom 4G-IP-module	4 draden (2 getwiste paren)

*Diagram van centraal 1-deurs.