

ECO HF-ONTVANGER

MET AFSTANDSANTENNE

- + Ideaal voor **het bedienen van een parkeerpoort**
- + Voor **maken, wijzigen of verwijderen van** een afstandsbediening, zonder dat u deze fysiek hoeft te hebben
- + **Geen programmeur nodig**
- + **Waterdicht product, buiteninstallatie**



HANDLEIDING



07-0101



www.intratone.info

MOGELIJKHEID
VOOR EEN
2^e
ANTENNE



12-0112

TOEGANGSCONTROLE

HF-ONTVANGER ASSORTIMENT

ECO HF-ONTVANGER MET AFSTANDSANTENNE

07-0101

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

ONTVANGER

AFMETINGEN (B x H x D)	Ontvanger	110 x 116 x 33 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP55
INSTALLATIE	In een elektrisch paneel	✓
TECHNOLOGIE	868 MHz	✓

DATAMODULE


AANBEVOLEN VOEDING (niet inbegrepen)	12V DC 5A of 24V DC 2,5A	
AFMETINGEN (B x H x D)	DATA-module	162 x 96 x 53 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +45°C
	Beschermindex	IP54 / IK07

AANVULLENDE INFORMATIE

Maximaal aantal beheerde toegangen	2
Gratis toegangstijdsloten	✓
Jaarlijkse klok	✓
Gebeurtenissen met tijdstempel	✓
Technisch alarm	✓
Rollende code*	✓
Maximaal aantal afstandsbedieningen	10.000
Anti-passback**	✓
Dip-schakelaarfunctie	✓

+ ZIE ANTENNES pagina 62

VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

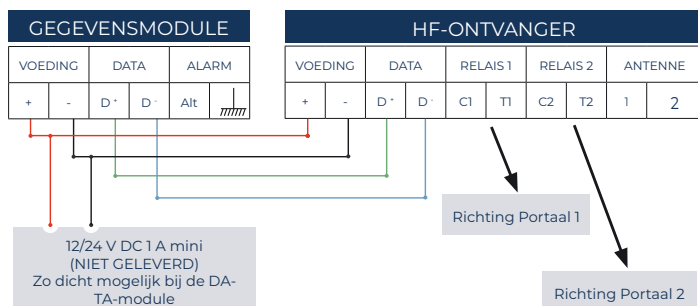

Centraal - Ontvanger

4 draden
(2 getwiste paren)