

ECO HF-ONTVANGER

MET GEÏNTEGREERDE ANTENNE

- + Ideaal voor **het bedienen van een parkeerpoort**
- + Voor **maken, wijzigen of verwijderen van** een afstandsbediening, zonder dat u deze fysiek hoeft te hebben
- + **Geen programmeur nodig**
- + **Waterdicht product, buiteninstallatie**



HANDLEIDING



07-0106



www.intrabox.info

ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

INTRABOX DATA ECO HF	1 HF Eco-ontvanger met geïntegreerde antenne (07-0106) + 1 transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte gegevens gedurende 10 jaar	06-0101
----------------------	---	---------

HF-ONTVANGER ASSORTIMENT

ECO HF-ONTVANGER MET GEÏNTEGREERDE ANTENNE – 2 RELAIS – WATERDICHT	07-0106
--	---------

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

ONTVANGER

AFMETINGEN (B x H x D)	Ontvanger	90 x 129 x 37 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP55
INSTALLATIE	Buiten	✓
TECHNOLOGIE	868 MHz	✓


DATAMODULE (real-time uniek)

AANBEVOLEN VOEDING (niet inbegrepen)		12V DC 5A of 24 V DC 2,5a
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +45°C
	Beschermingsindex	IP54 / IK07

AANVULLENDE INFORMATIE

Maximaal aantal beheerde toegangen	2	2
Gratis toegangstijdsloten		✓
Jaarlijkse klok		✓
Gebeurtenissen met tijdstempel		✓
Technisch alarm		✓
Rollende code*	✓	✓
Maximaal aantal afstandsbedieningen	2.500	10.000
Anti-passback**	✓	✓
Dip-schakelaarfunctie	✓	

VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

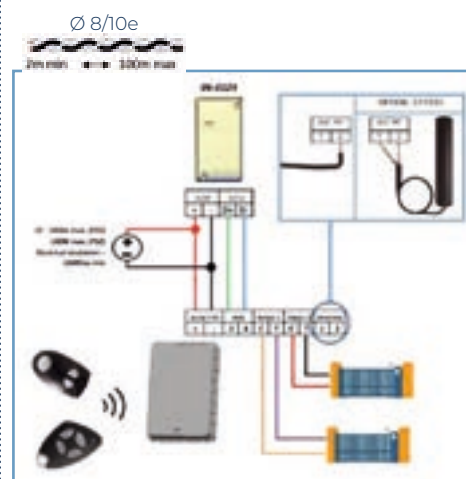

Centraal - Ontvanger	4 draden (2 getwiste paren)
----------------------	--------------------------------

* De Rolling Code-functie voorkomt indringing door de elektronische handtekening van de radiofrequentie-afstandsbediening te kopiëren en te reproduceren.

** De anti-passbackfunctie voorkomt dat een gebruiker een parkeerplaats opnieuw inrijdt als hij of zij deze niet heeft verlaten. Dit voorkomt dat meerdere voertuigen de parkeerplaats met één afstandsbediening kunnen inrijden. Uittijden is echter gratis, waardoor gebruikers de parkeerplaats op elk moment kunnen verlaten. Deze functie moet worden gebruikt met voertuigdetectie.