



INTERCOM INTRACALL

- + eenvoudig en compact systeem voor poorten, slagbomen of zuilen
- + Vandalbestendig
- + 1 oproepknop
- + Inbouwinstallatie



HANDLEIDING



Intracall audio-intercom 14-0144



www.intratone.info

ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

INTRABOX DATA ECO	RVS afwerking	1 Intracall-intercom (14-0144) + 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102) + 1 4G-module met onbeperkte datasynchronisatie gedurende 15 jaar	06-0181
-------------------	---------------	--	---------

INTRACALL INTERCOM-ASSORTIMENT

INTRACALL INTERCOM		 RVS afwerking	14-0144		
ACCESSOIRES		Intracall opbouwdoos	 RVS afwerking	12-0145	L 93 x H 185 x D 60 mm

Intercom

AFMETINGEN (B x H x D)	Intracall-intercom	88 x 180 x 4 mm
	inbouwbehuizing	68 x 160 x 40 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54 / IK08
INSTALLATIE	Buiten	✓
	Ingebouwd	✓
	Opbouw	Opbouwdoos verkrijgbaar als aanvullend product
AANVULLENDE INFORMATIE	Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid	✓
	Functionele berichten	Spraaksynthese
	Aanpassing van het geluidsniveau	Vanuit het managementcentrum
	Doorschakelen van oproepen	✓
	Tijdslotprogrammering	Tot 7 per dag per knop


CENTRALE

CENTRALE KENMERKEN	Maximaal aantal beheerde accommodaties	3
	Aanbevolen voeding (niet inbegrepen)	12V DC 5A - 24V DC 2,5A
SYSTEEM	Audio	✓
AFMETINGEN (B x H x D)		74 x 59 x 18 mm

EIGENSCHAPPEN MODULE

AFMETINGEN (B x H x D)	96 x 162 x 53 mm
-------------------------------	------------------

VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

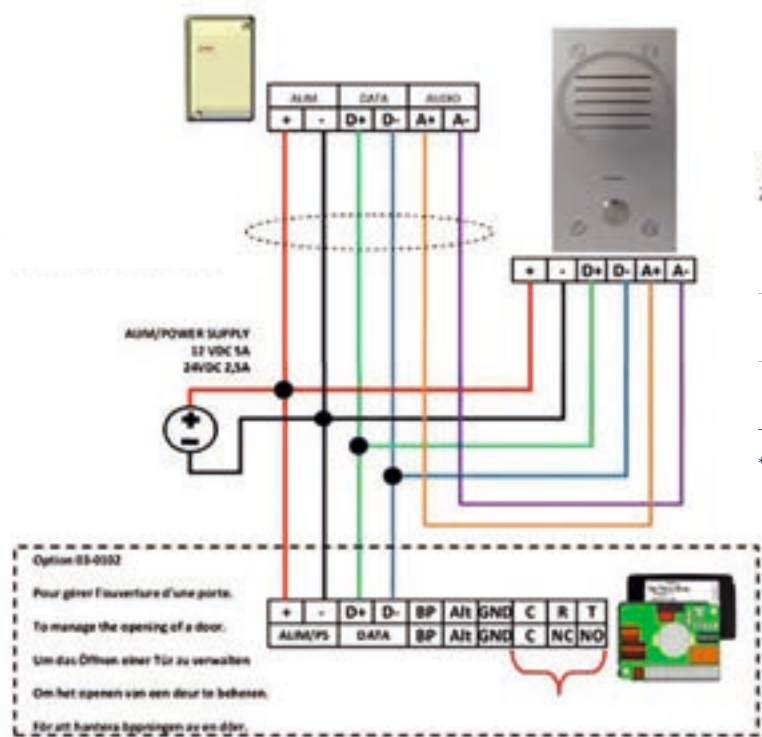

Ø 8/10e
2m min → 100m max

Centrale - intercom	6 draden (3 getwiste paren)
Centrale - 4G-module	6 draden (3 getwiste paren)

*Schema met 1-deurs centrale