




INTERCOM INTRACODE



**PERSONALISEER
HET SCHERM**
met
UW LOGO

- + Opbouwmontage:
snel en zonder graafwerken
- + **Vandalismebestendig design**
- + **LCD-kleurenscherm** met sensor
voor helderheidsaanpassing
- + **Onzichtbare camera**
- + **Handsfree** proximity-lezer
- + Gecodeerd toetsenbord met
12 verlichte toetsen

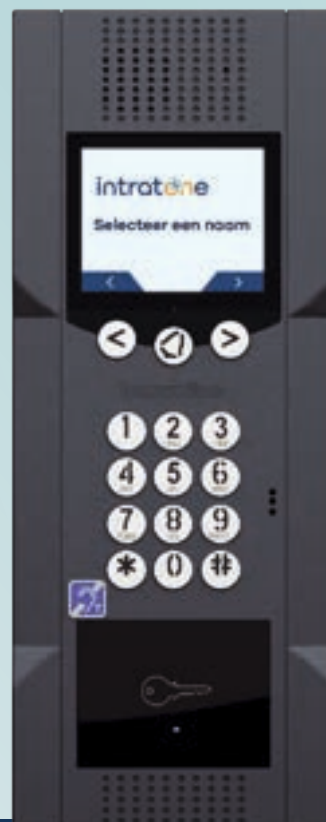

HANDLEIDING

Intracode antraciet afwerking 01-0201



www.intratone.info

ASSORTIMENT INTERCOM INTRACODE

1 INTERCOM

**1 INTERCOM
+ 1 CENTRALE UNIT
1-DEURSBEHEER
// 200 NAMEN**

**1 INTERCOM
+ 1 CENTRALE UNIT
2-DEURS BEHEER
// 1000 NAMEN**

INTRACODE

 Antraciet afwerking

01-0201

01-0203

01-0202

Op aanvraag verkrijgbaar in INTRABOX 12 maanden.



INTERCOM

AFMETINGEN (B x H x D)	Intracode-intercom	135 x 340 x 28 mm
	Intracode wandmontagebeugel	115,90 x 290,20 x 21 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54 / IK08
APPARATUUR	Gecodeerd toetsenbord	✓
	Handsfree Proximity-lezer	✓
TOEGANGSCONTROLE	Buiten / Binnen	✓
	Opbouw	✓
INSTALLATIE	Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid	✓
	Ringleiding	✓
	Brailletoetsenbord	✓
	Duur van de verbinding	40 seconden
	Versneld alfabetisch zoeken	✓
	Weergavenaam of appartementnummer tijdens tijdslots	✓
	7 x 5,3 cm kleuren LCD-scherm	✓
	Functionele berichten: (gesprek gaande, enz.) Spraaksynthese + weergave	✓
	Anti-storing (1)	✓
	Geluidsniveauregeling zonder demontage	✓
AANVULLENDE INFORMATIE	Automatische doorschakeling bij geen gehoor	✓

(1) Apparaat dat voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaaldelijke oproepen

INFORMATIE OVER MANAGEMENTCENTRA? Zie pagina's 60 en 61

PARLOFOONS
SCROLL

CENTRALE

CENTRALE KENMERKEN	Maximaal aantal beheerde accommodaties	200	1000
	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A	
SYSTEEM	Aantal relais	1 (+3)	2 (+2)



1 deur - 03-0102



2 deuren - 03-0101

KEUZE VAN SERVICEPAKKET

**NIET VERGETEN,
VOEG UW SERVICEPACK TOE!**


KLASSIEK
SERVICEPAKKET

XL
SERVICEPAKKET
ALLES INBEGREPEN

PREPAID
15 JAAR
ALLES INBEGREPEN

4G-IP-MODULEKENMERKEN	4G-IP-module	Gedeporteerd
	Aantal intercom(s) per 4G-IP-module (video)	1 tot 3 (afhankelijk van het type centrale unit)

VEREENVOUDIGD SCHEMA* EN BEDRADING

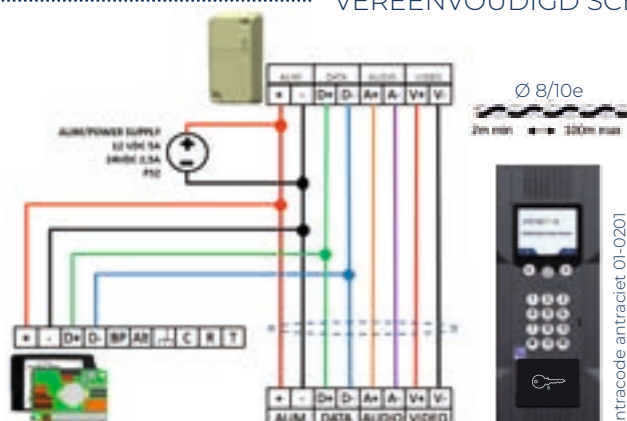

Intracode antraciet 01-0201

	1 deur - 03-0102	2 deuren - 03-0101
4G-IP-module Centraal	4 draden (2 getwiste paren)	6 draden (3 getwiste paren)
Centraal Intercom	4 draden (2 getwiste paren)	6 draden (3 getwiste paren)
Intercom 4G-IP-module	4 draden (2 getwiste paren)	2 draden (1 getwist paar)

*Diagram van centraal 1-deurs.
Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.