



POSTBUS

VIDEOKIT

- + Inbouwinstallatie
- + Sluit eenvoudig aan op bestaande bedrade bedruiders en transformeert het systeem naar een draadloze oplossing met de Intratone app.
- + Onzichtbare pinhole camera



HANDLEIDING



Intercom postbus-set met roestvrijstalen afwerking 22-0201



ASSORTIMENT INTERCOM POSTBUS VIDEOKIT

1 INTERCOM POSTBUS KIT

RVS afwerking

22-0201

INTERCOM

AFMETINGEN (B x H x D)	Intercom Postbus Kit	150 x 150 x 46,2 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54
INSTALLATIE	Buiten / Binnen	✓
	Inbouw	✓
AANVULLENDE INFORMATIE	Duur van de verbinding	40 seconden
	Technisch alarm	1
	Maximaal aantal afstandsbedieningen	40
	Tijdslots, afstandsbedieningen	✓
	Gebeurtenissen met tijdstempel	✓
	Anti-storings-/“Rust”-functie	✓
	Aantal relais	1(+3)
	Geluids niveauregeling zonder demontage	JA

CENTRALE

				
		1 deur - 03-0102	2 deuren - 03-0101	Relaiskaart - 12-0110
CENTRALE KENMERKEN	Maximaal aantal beheerde accommodaties	200	1.000	10.000
	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A		
SYSTEEM	Aantal relais	1 (+3)	2 (+2)	1 (+3)

KEUZE VAN SERVICEPAKKET


**NIET VERGETEN,
VOEG UW SERVICEPAKKET TOE!**

**KLASSIEK
SERVICEPAKKET**

**XL
SERVICEPAKKET
ALLES INBEGREPEN**

**PREPAID
15 JAAR
ALLES INBEGREPEN**

VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

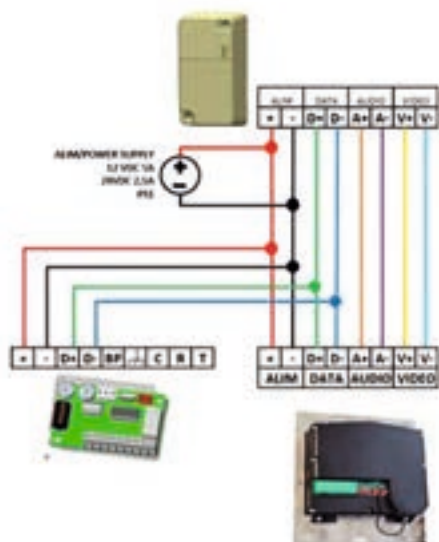

Ø 8/10e
2pin min 100cm max

Intercom Relaiskast

2 gedraaide draden