

RELAIS KAART

- + Tot 3 extra kaarten vanaf de centrale 1 deur
- + Economische oplossing voor meerdere deuren bedienen zonder de hardware te vermenigvuldigen



HANDLEIDING




12-0110

UITBREIDINGS- KAART

- + Hardware toevoegen aan de 2-deurs centrale eenheid
- + Hiermee kunt u van 2 naar 4 toegangen gaan



HANDLEIDING

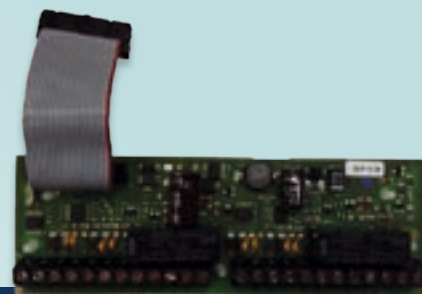

12-0109

RELAISKAART ASSORTIMENT

RELAISKAART	12-0110
-------------	---------

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

AANBEVOLEN VOEDING (niet inbegrepen)		12 tot 24 V DC /100 mA
AFMETINGEN (B x H x D)	Relaiskaart	74 x 59 x 18 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP40
AANVULLENDE INFORMATIE	Openingsvertraging	0,2 tot 60 seconden
	Vertragingstimer	0 tot 90 seconden
	Aantal toegangen	1
	Aantal waarschuwingen	1

UITBREIDINGSKAARTASSORTIMENT

UITBREIDINGSKAART	12-0109
-------------------	---------

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

AANBEVOLEN VOEDING		Via het 2-deurs manage- mentcentrum 03-0101
AFMETINGEN (B x H x D)	Uitbreidingskaart	135 x 45 x 20 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP40
AANVULLENDE INFORMATIE	Openingsvertraging	0,2 tot 99 seconden
	Aantal toegangen	2
	Aantal waarschuwingen	2

EXTRA ANTENNES



Antenne gecodeerd HF actief

Voor 07-0101
en 07-0103

AFMETINGEN (B x H x D)
46 x 180 x 66 mm



HF- afstandsantenne

Voor 07-0106,

AFMETINGEN (B x H x D)
22 x 115 x 7 mm

Antenne voor module van transmissie DATA / 4G-IP

