




INTERCOM RENO

- + Ideaal voor het **vervangen van een gecodeerd toetsenbord**
- + **3 afwerkingen** naar keuze
- + **Inbouwinstallatie**, optie voor opbouwbehuizing
- + Gecodeerd toetsenbord met **12 verlichte** toetsen



HANDLEIDING

Reno gouden afwerking / goud 02-0138

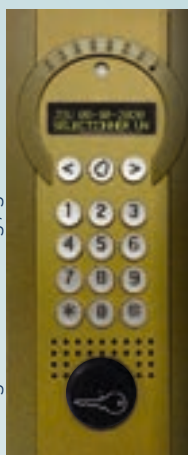

Reno antraciet/zilver afwerking 02-0126

Reno lichtgrijs / zilveren afwerking 02-0135



www.intratone.info

ASSORTIMENT INTERCOM RENO

		1 INTERCOM	1 INTERCOM + 1 CENTRALE UNIT 1-DEURSBEHEER // 200 NAMEN	1 INTERCOM + 1 CENTRALE UNIT 2-DEURS BEHEER // 1000 NAMEN
RENO	Antraciet/zilveren afwerking	02-0126	02-0127	02-0128
	Lichtgrijs/zilveren afwerking	02-0135	02-0136	02-0137
	Gouden afwerking	02-0138	02-0139	02-0140

Op aanvraag verkrijgbaar in INTRABOX 12 maanden.

ACCESSOIRES	Opbouwdoos	Antraciet/zilveren afwerking	12-0134	L 125,50 x H 273,50 x D 70 mm
		Lichtgrijs/zilveren afwerking	12-0140	
		Gouden afwerking	12-0141	

INTERCOM

AFMETINGEN (B x H x D)	Reno intercom	120 x 270 x 15 mm (+ Lezerdikte: 8,30 mm)
	Reno inbouwbehuizing	96 x 244 x 45 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54 / IK08
APPARATUUR	Gecodeerd toetsenbord	✓
	Proximity-lezer	✓
TOEGANGSCONTROLE	Buiten / Binnen	✓
	Inbouw (24 mm dik)	✓
INSTALLATIE	Opbouw	Opbouwdoos beschikbaar als aanvullend product
	Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid	✓
AANVULLENDE INFORMATIE	Duur van de verbinding	40 seconden
	Bewerkbaar welkomstbericht (64 scrollende of vaste tekens)	✓
	Versneld alfabetisch zoeken	✓
	Weergavenaam of appartementnummer tijdens tijdslots	✓
	Beeldscherm: 2 regels van 16 tekens	✓
	Functionele berichten: (gesprek gaande, enz.) Spraaksynthese + weergave	✓
	Anti-storing (I)	✓
	Geluidsniveauregeling zonder demontage	✓
	Automatische doorschakeling bij geen gehoor	✓

(1) Apparaat dat voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaalde oproepen

INFORMATIE OVER MANAGEMENTCENTRA? Zie pagina's 60 en 61

CENTRALE

CENTRALE KENMERKEN	Maximaal aantal beheerde accommodaties	200	1000
	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A	
SYSTEEM	Aantal relais	1 (+3)	2 (+2)



1 deur - 03-0102



2 deuren - 03-0101

KEUZE VAN SERVICEPAKKET


**NIET VERGETEN,
VOEG UW SERVICEPAKKET TOE!**

KLASSIEK
SERVICEPAKKET

XL
SERVICEPAKKET
ALLES INBEGREPEN

PREPAID
15 JAAR
ALLES INBEGREPEN

4G-IP- MODULEKENMERKEN	4G-IP-module	Gedeporteerd
	Aantal intercom(s) per 4G-IP-module (video)	1 tot 3 (afhankelijk van het type centrale unit)

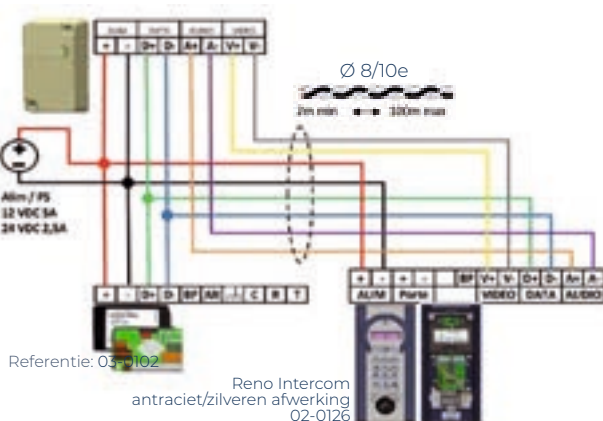

VEREENVOUDIGD SCHEMA* EN BEDRADING

	1 deur - 03-0102	2 deuren - 03-0101
4G-IP-module Centraal	4 draden (2 getwiste paren)	6 draden (3 getwiste paren)
Centraal Intercom	4 draden (2 getwiste paren)	6 draden (3 getwiste paren)
Intercom 4G-IP-module	4 draden (2 getwiste paren)	2 draden (1 getwist paar)

*Diagram van centraal 1-deurs.
Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.